


**1. DVB-T2 Receiver ( COMAG Gerät ) mit der DVB-T2 Antenne verbinden.**



**Sicherer, bester Empfang**

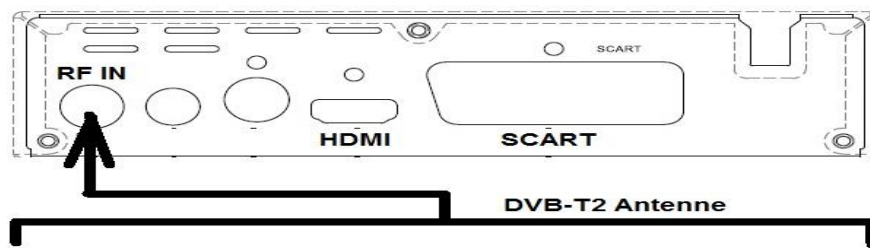

**Zimmerantenne**



**Bei starkem Signal**

**2. So schließen Sie den DVB-T2 Receiver ( COMAG Gerät ) am Fernseher an.**



Bitte das HDMI (oder SCART) Kabel anschließen und **dann mit der Fernseher-Fernbedienung über AV/Eingang Taste auf HDMI (bzw. SCART) gehen**. Nur wenn Sie diese Verbindung erfolgreich hergestellt haben, können Sie das Menü des DVB-T2 Gerätes sehen.

**Dies ist zwingende Voraussetzung für die nachfolgenden Installationsschritte**

**Tipp:** Nur mit einem HDMI-Anschluss können Sie HD-Inhalte empfangen. So erleben Sie Bild und Ton digital in bester Qualität.

**Achtung! Bitte beachten Sie dass Sie ab jetzt alle Bedienungsschritte mit der Fernbedienung des DVB-T2 ( COMAG Gerätes ) bedienen müssen!!!**

**Kanalsuchlauf, Programmschaltung, Lautstärke u.s.w. können Sie nur mit der DVB-T2 (COMAG Gerät) Fernbedienung durchführen.**

Der Antenneneingang des Fernsehers bleibt ab jetzt ohne Funktion!

**3. PIN Nummer ( Passwort ) für die Erstinstallation.**

**Bitte verwenden Sie für die Erstinstallation den „Freenet.PIN“ nicht!!!**

Die DVB-T2 Receiver (COMAG Geräte) verwenden zur Ersteinrichtung folgende Passwörter: **0000** oder **000000** oder **8866**.

**4. SL30T2 HEVC Gerät. Bei diesem Modell werden die Sender, seit der Umstellung am 29.03.2017, nicht mehr zuverlässig gespeichert:**

Deshalb haben wir eine verbesserte Betriebssoftware für das Gerät vorbereitet und zum Herunterladen auf unsere Internetseite veröffentlicht. Die neue Softwareversion wurde dem neuem Sendesystem der öffentlichen Sendern angepasst.

**5. SL30T2 HEVC Gerät. Auf dem Gerät wird nur „boot“ angezeigt. Sonst keine Funktion:**

Siehe Pkt. 2. Das Gerät ist noch nicht richtig an der Fernseher angeschlossen oder ist der HDMI/SCART Eingang noch nicht über TV Fernbedienung aktiviert. Sonst wäre die Erstinstallationsmenü auf dem Bildschirm sichtbar.

**6. SL65T2 HEVC „Freenet.tv“ Gerät. Es werden nicht alle freie Kanäle gefunden:**

Die Umstellung dauert noch und ist nicht abgeschlossen. Bitte führen Sie eine Neuinstallation und Suchlauf durch. Drücken Sie dafür die Tasten:  
Menü>Konfiguration>Werkseinstellungen>mit Ja bestätigen> PIN 0000 oder 8866

**7. Die Aufnahme Funktion funktioniert bei verschlüsselten Sender nicht:**

Bitte lassen Sie das Gerät längerer Zeit ( z.B. in der Nacht ) auf dem Sender RTL HD eingeschaltet. Das Gerät bekommt entsprechende Freigabe mit dem Signal automatisch übermittelt.

**8. Die analogen Ausgänge AV / SCART am Gerät SL60T2 HEVC und SL65T2HEVC sind mit einem Kopierschutz versehen und nicht für den Anschluss eines Video- oder DVD Recorders geeignet.**